

Spojovacie a tesniace prvky pre podstrešné materiály

Spojovanie, napojenie, opravy, podtesnenie kontralát

Kompletačné prvky

VÝROBOK	POPIS VÝROBKU	POUŽITIE	membrány JUTATOP	membrány JUTADACH	membrány JUTADREN	fólie Jutafol D, Jutacon, Jutafol DTB
JUTADACH SP SUPER	jednostranne lepiaca páska, PP spunbond s PP povrstvením a polyakrylátovou lepiacou vrstvou	napojenie na prenikajúce a nadväzujúce konštrukcie, prelepenie kotviacich prvkov, drobné opravy poškodení	X	X	X	X
JUTADACH SP 38	obojsstranne lepiaca páska, so špeciálnou akrylátovou vystuženou lepiacou vrstvou	zlepenie vo vnútri presahu, napojenie na odkvapničku, oprava poškodení pomocou záplaty z vonkajšej strany		X	X	
JUTAFOL SP 1	obojsstranne lepiaca butylkaučuková páska bez nosiča	zlepenie vo vnútri presahu, napojenie na odkvapničku, oprava poškodení pomocou záplaty z vonkajšej strany				X
JUTATOP WB TAPE	jednostranne lepiaca páska s UV stabilizáciou a polyakrylátovou lepiacou vrstvou	napojenie na prenikajúce a nadväzujúce konštrukcie, prelepenie kotviacich prvkov, drobné opravy poškodení	páska určená pro typy fasádnych membrán Jutafol WB a Jutafol Thermoisol WB			
JUTADACH MASTIC SUPER	tmel na bázi vlhkosťou zosieťujúceho polyuretánu	zlepenie vo vnútri presahu u membrán ležiacich na bednení		X		
JUTADACH TPK SUPER	jednostranne lepiaca butylkaučuková páska s pružným PE filmom	podtesnenie kontralát (aplikácia na membránu, alebo fóliu)	X	X		X
JUTADACH THK	tesniaca samonapeňovacia hmota na bázi jednozložkového polyuretánu	podtesnenie kontralát (aplikácia na spodnú plochu kontralaty)	X	X		X
JUTAFOL TPK	jednostranne lepiaca páska z impregnovaného spešeneho PE a kaučukovou lepiacou vrstvou	podtesnenie kontralát (aplikácia na membránu alebo fóliu)		X		X


JUTADACH SP SUPER

šírka 50 mm, návin 25 m, hrúbka 0,62 mm




JUTADACH SP 38

šírka 38 mm, návin 50 m, hrúbka 0,20 mm

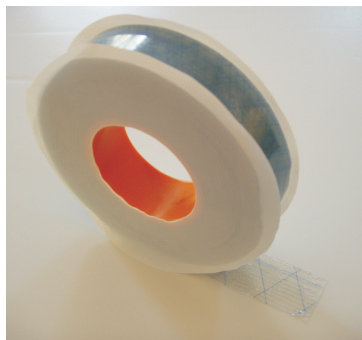


JUTAFOL SP 1

šírka 15 mm, návin 45 m, hrúbka 1,0 mm

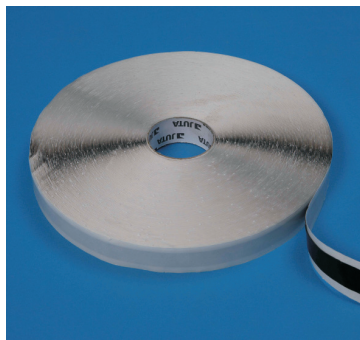

JUTATOP WB TAPE

šírka 60 mm, návin 25 m, hrúbka 0,62 mm

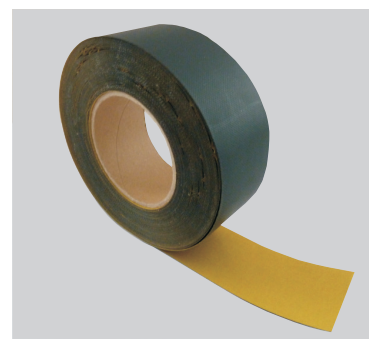


JUTADACH MASTIC SUPER

obsah 310 ml / 470 g
výdajnosť cca 18 m spoja



JUTADACH TPK SUPER

šírka 50 mm, návin 15 m, hrúbka 1,0 mm

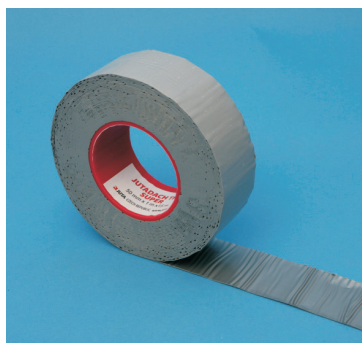

JUTADACH THK

obsah 1,0 l
výdajnosť cca 50 m podtesnenia



JUTAFOL TPK

šírka 50 mm, návin 25 m, hrúbka 3 mm



JUTA

Viac informácií na: www.juta.cz

Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Czech Republic - European Union

Internet www.juta.cz
E-mail pogran@juta.cz

Phone +420 499 314 211
Fax +420 499 314 210

Spojovacie a tesniace prvky pre parozábrany

Spojovanie, napojenie, opravy, podtesnenie kotviacich prvkov podhľadu

Kompletačné prvky

VÝROBOK	POPIS VÝROBKU	POUŽITIE	fólie JUTAFOL N	fólie JUTAFOL NAL	fólie JUTAFOL REFLEX
JUTAFOL SP AL	jednostranne samolepiaca páska z hliníkovej fólie s lepiacou vrstvou zo syntetického kaučuku bez nosiča (stálosť do +65°C)	zlepenie presahov prelepením okraja, oprava poškodení, prelepenie prvkov prípevnenia fólie (napr. skobičky)	X	X	X
JUTAFOL SP 1	obojsstranne lepiaca butylkaučuková páska bez nosiča (stálosť do +90°C)	zlepenie vo vnútri presahu, napojenie na nadväzujúce a prenikajúce konštrukcie, káble a pod. (nie murivo a nehoobl. drevo)	X	X	X
JUTAFOL MASTIC	tmel zo syntetického kaučuku (stálosť do +80°C)	nalepenie na nadväzujúce murované konštrukcie a nadväzujúce alebo prenikajúce drevené nehooblované prvky a pod.	X	X	X
JUTAFOL TP 15	jednostranne lepiaca páska s impregnovaného speneného PE a kaučukovou lepiacou vrstvou	napojenie na konštrukcie s drolivým povrchom (páska medzi fóliou a povrchom konštrukcie + prítlačná lata alebo profil)	X	X	X
JUTADACH TPK SUPER	jednostranne lepiaca butylkaučuková páska s pružným PE filmom	utesnenie vrutov alebo kĺncov vrstvy podhľadu perforujúce parozábrany (páska nalepená na fóliu)	X	X	X
JUTAFOL PROF	pomocná obojsstranne lepiaca páska s textilným nosičom a lepidlom zo syntetického kaučuku	pomocné montážne nalepenie parozábrany na nosné kovové profily (nerieši parotesnosť spoja ani utesnenie !)	X	X	X


JUTAFOL SP AL

šírka 48 mm, návin 50 m,
hrúbka 0,08 mm



JUTAFOL SP 1

šírka 15 mm, návin 45 m,
hrúbka 1,0 mm

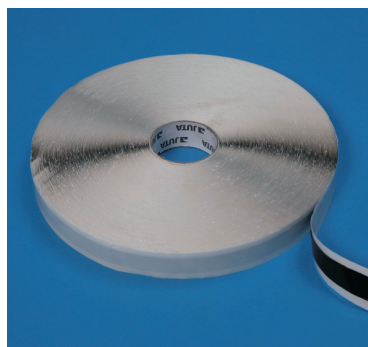

JUTAFOL MASTIC

obsah kartuše 315 g
výdajnosť cca 20 m spoja




JUTAFOL TP 15

šírka 15 mm, návin 20 m,
hrúbka 4,0 mm



JUTAFOL PROF

šírka 12 mm, návin 50 m,

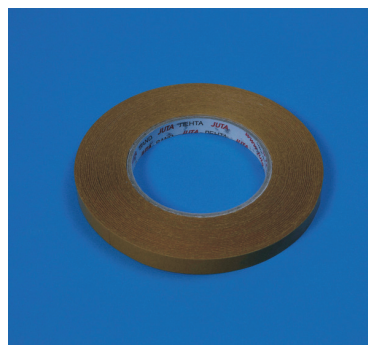

JUTADACH TPK SUPER

šírka 50 mm, návin 15 m,
hrúbka 1,0 mm

